INTERBLOCS
BÂTIR ET CRÉER EN BÉTON

PAVÉ PERMEA STELLA EN 8 CM D'ÉPAISSEUR (COMPATIBLE PMR)

FICHE TECHNIQUE





(Dimensions en mm)

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Le pavé Permea Stella un pavé **aux arêtes vives** avec des ouvertures de drainage inférieures à 2 cm, assurant une surface stable et facilitant la circulation piétonne et PMR.

Les pavés sont **teintés dans la masse** par des colorants à base de pigments minéraux (oxydes métalliques).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS	145 x 145 x 80 mm
POIDS	3,2 kg/pièce
PIÈCES/M²	48 ou 52 en fonction du schéma de pose
CONDITIONNEMENT	Sur palettes cautionnées (448 pièces/palette)
COLORIS	Tourbe (Anthracite), Cendre (gris clair), Luxembourg (jaune-grès jurassique) *Toute autre teinte est disponible sur commande*
SURFACE DRAINANTE	13,45% (2828 mm²) ou 8,09% (1701 mm²) de la surface totale en fonction du schéma de pose (329 ou 202 litres par seconde et par hectare)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES MÉCANIQUES	Conforme à la NBN EN 1338, NBN B 21-311 et PTV 122

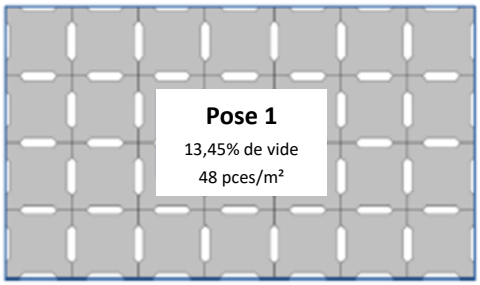

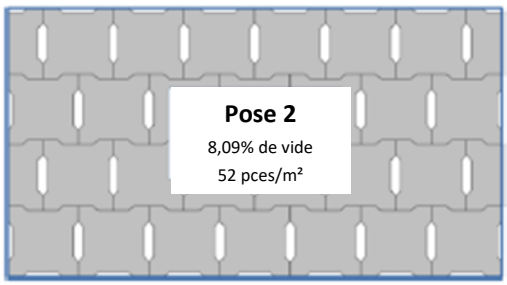

INTERBLOCS, Zoning de Recogne - Rue de Tibêtême 129 - B-6800 Libramont

T +32 (0)61 22 49 35
F +32 (0)61 22 37 69
info@interblocs.com

TVA BE 0418 689 909
RPM Neufchâteau
ING BE49 3601 1126 5571 - BBRUBEBB

GÉNÉRALITÉS RELATIVES À LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS EN BÉTON :

Les sables et les agrégats intervenant dans la fabrication de nos produits sont des matériaux nobles et naturels issus directement de carrières, sablières et de zones de dragage. Ils peuvent contenir une quantité non décelable de particules sensibles à l'oxydation. Ainsi, malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, de manière anarchique, peuvent apparaître des petites taches brunes qui sont le fruit de l'oxydation de ces particules lorsqu'elles se retrouvent en surface au contact de l'air et de l'eau. Un simple passage à l'aide d'une pointe métallique et/ou d'une brosse de fer permettra d'éliminer définitivement cet éventuel petit désagrément. De même, la variabilité des conditions de température et d'humidité lors des opérations de fabrication ainsi que la variabilité de la teinte des sables et agrégats dans une même veine d'extraction peuvent engendrer des différences de teintes des produits fabriqués ne pouvant pas faire l'objet d'une réclamation.

De légères variations de surface, incluant des épaufrures sur les arêtes, sont à considérer comme normales et ne compromettent en rien la qualité du produit.

Sauf demande contraire du client, un échantillon sera toujours validé pour les teintes et finitions avant la commande.

INTERBLOCS, Zoning de Recogne - Rue de Tibêtême 129 - B-6800 Libramont

T +32 (0)61 22 49 35
F +32 (0)61 22 37 69
info@interblocs.com

TVA BE 0418 689 909
RPM Neufchâteau
ING BE49 3601 1126 5571 - BBRUBEBB